



SM 'art[®]
Surface Materials



HPL

Lámina de MDP

DESCRIPCIÓN

El laminado de alta presión HPL (del inglés *High Pressure Laminate*) está hecho de un papel decorativo impreso que se fusiona con varias hojas de papel kraft saturadas con una resina fenólica. El calor y la presión se utilizan para unir todas las hojas en un proceso de fusión termoestable, que crea una pieza flexible y duradera de material similar al plástico, y que luego se adhiere a un material de núcleo más grueso como el MDP o el tablero de partículas utilizando una variedad de adhesivos.

Acabados altamente estructurados, que “juegan” con múltiples niveles de opacidad y un toque muy sugestivo.

La tecnología del poro sincronizado permite emparejar el acabado con el decorativo por debajo, para sí ofrecer un producto que luzca realista.

DIMENSIONES

BASE	LARGO mm	ALTO mm	ESPESOR mm
MDP	3050	2070	19

BRILLANTE	MATE
------------------	-------------

X

CÓMO COLOCAR CANTO

Suministramos rollos de canto poliuretánico de 1 mm de grosor de 23 y 27 mm de ancho para enchapar con un adhesivo.

Para eliminar el exceso de pegante, utilice los antiadhesivos recomendados por el fabricante del pegante empleado. Limpie el canto solo con un paño húmedo y si se requiere jabón neutro.

El color está coordinado con el color de la superficie para dar una apariencia continua al corte.




INFORMACIÓN TÉCNICA




Resistente a rayones



Resistencia a calor seco



Amigable con el medio ambiente



Resistente a cambios de temperatura



Seguro de uso con la comida



Fácil de limpiar



No deja huellas en la superficie

PRUEBAS DE CALIDAD

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Peso específico	EN 438/2	1,4 kg/dm ³
Tolerancia de grosor	EN 438/2 - 4	±0,10 mm
Resistencia a la inmersión en agua hirviendo	EN 438/2 - 7	<18 % mass <20 % Thickness
Resistencia al impacto	EN 438/2 - 11μ	>20 Newton
Resistencia al agrietamiento	EN 438/2 - 13	4 degree
Manchas y suciedad	EN 438/2 - 6.4.1.1	1 mm ² /m ²
Fibras y pelos	EN 438/2 - 6.4.1.2	10 mm/m ²
Fallas de borde	EN 438/2 - 6.4.2	20 mm

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Es muy sencillo de limpiar: La mayoría de residuos y marcas (huellas o manchas) pueden ser removidas con una toalla de microfibras mojada o con paño de algodón.


EMBALAJE DEL PRODUCTO

Las láminas Sm´art vienen en paquetes (carga en contenedores) o en paquetes con espaciadores (para carga en camión).

Cada paquete contiene paneles de apoyo, protectores de esquinas en cartón corrugado, bandas de flejado, paquete protector retráctil y tarjetas con nombre del producto.

Manipule el material con cuidado al momento de cargar y descargar para evitar dañar las superficies y esquinas de las láminas. Almacenar en interiores secos y sin luz solar.

Almacene los paquetes sobre una superficie plana (estibas). Organice los paquetes alineándolos verticalmente con los espaciadores.

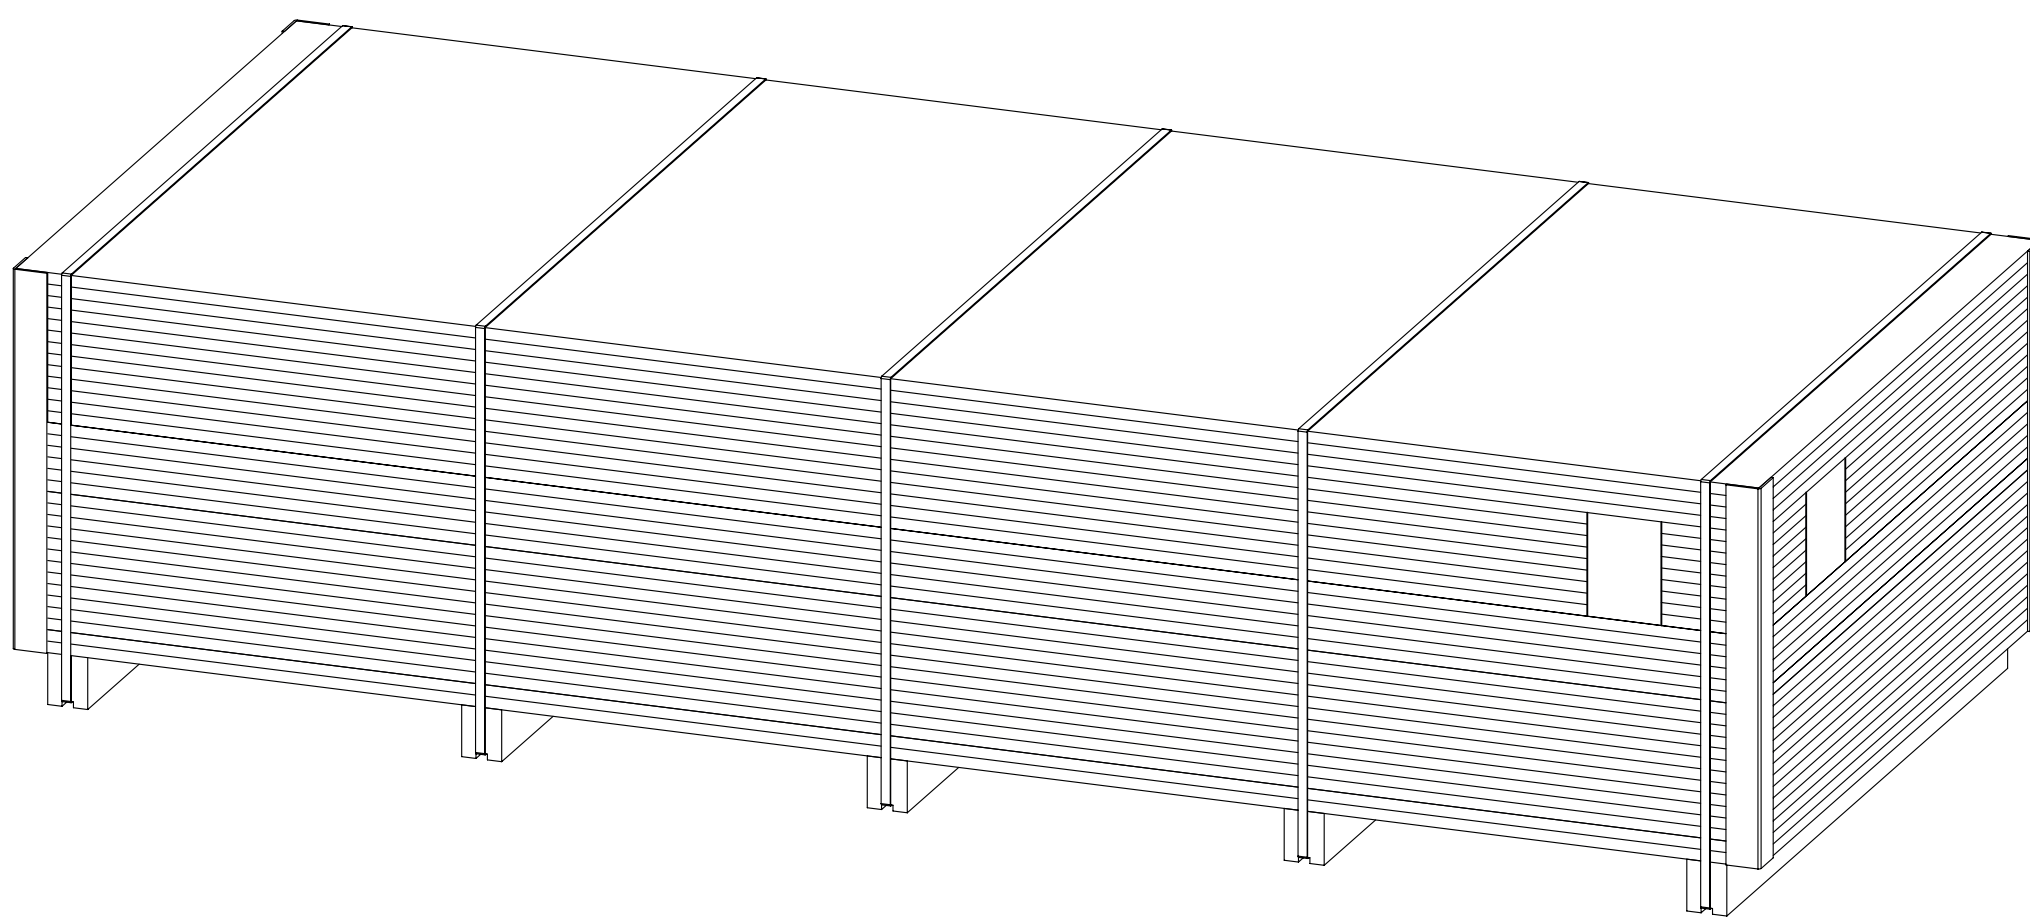

ACABADOS



Ski Club



Fight Club



Polo Club