ALSADA | MAKE DECORATIVE PANELS

KRISTALL

Lámina de MDF

DESCRIPCIÓN

Tableros o paneles en MDF* enchapados con lamina acrílica de alta resistencia, una amplio abanico de colores, tanto en acabados brillantes y mate.

**MDF significa tablero de fibras de densidad media, del inglés medium density fibreboard, también conocido como DM. Este tipo de tablero está fabricado a partir de fibras de maderas (aproximadamente un 85%) y resinas sintéticas comprimidas, lo que le aporta una mayor densidad de la que presentan aglomerados tradicionales o la madera contrachapada.*

DIMENSIONES

BASE	LARGO mm	ALTO mm	ESPESOR mm
MDF E1	2800	1300	20

BRILLANTE	MATE
X	

CÓMO COLOCAR CANTO EN UNA LAMÍNA KRISTALL

Make panels provee rollos de Canto ABS de 1mm de grosor y 23 y 27 mm de alto.
Usa el Canto ABS proveído por EuroComponenti y aplícalo en la lámina con adhesivo poliuretano.
Mantén el plástico protector tanto en la lámina como en el canto ABS durante el proceso.
Para crear el efecto vidrio usa una herramienta especial, CNC o router, para ajustar el borde con 1.5mm x 45° de ángulo oblícuo.
Remueve el exceso de pegamento entre el Canto ABS y la superficie con una pala adhesiva en la máquina canteadora. Como alternativa, usa manualmente una espátula en un ángulo de 45°. Recomendamos pulir el ángulo oblicuo entre el Canto ABS y la superficie para darle un tono más brillante a todo el acabado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia a rayones (0,7 N)

Resistencia al calor húmedo hasta 100 °C

Gran resistencia a los productos químicos

Resistencia a cambios de temperatura

Anti–Huella: los paneles son resistentes al estress de uso y de limpieza

Superficie fácil de limpiar

Resistente a los rayos UV

Amigable con el medio ambiente y no daña la comida

PRUEBAS DE CALIDAD

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA	UV 100
Densidad	ISO 1183	1.19 g / cm^3
Fuerza de impacto	ISO 179	15 kj / m^2
UV - Trasmisión	DIN EN 410	0,3 %
Índice de refracción	ISO 489	1.491
Resistividad de superficie	DIN VDE 0303	$5 \cdot 10^{13}$ Ohm
Carga máxima	-	5,000 - 10,000 V / cm
Comportamiento de combustión	DIN EN 13501	Clase E
Clase de material de construccion	DIN 4102	B2, Normalmente inflamable

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Kristall es muy sencillo de limpiar: La mayoría de residuos y marcas (huellas o manchas) pueden ser removidas con una toalla de microfibras mojada o con una esponja suave. Use líquido para limpiar ventanas (Se encuentra en cualquier supermercado).

El usuario es responsable por el cuidado y mantenimiento de la lámina. Esto incluye limpieza con materiales que no se han mencionado en esta ficha de producto, rayones provocados por esponjillas metálicas y manipulación errónea del producto.

EMBALAJE DEL PRODUCTO

Las láminas Kristall vienen con un plástico protector en ambos lados, en paquetes (carga en contenedores) o en paquetes con espaciadores (para carga en camión).

Cada paquete contiene páneles de apoyo, protectores de esquinas en cartón corrugado, bandas de flejado, paquete protector retráctil y tarjetas con nombre del producto.

Manipule el material con cuidado al momento de cargar y descargar para evitar dañar las superficies y esquinas de las láminas. Almacenar en interiores secos y sin luz solar.
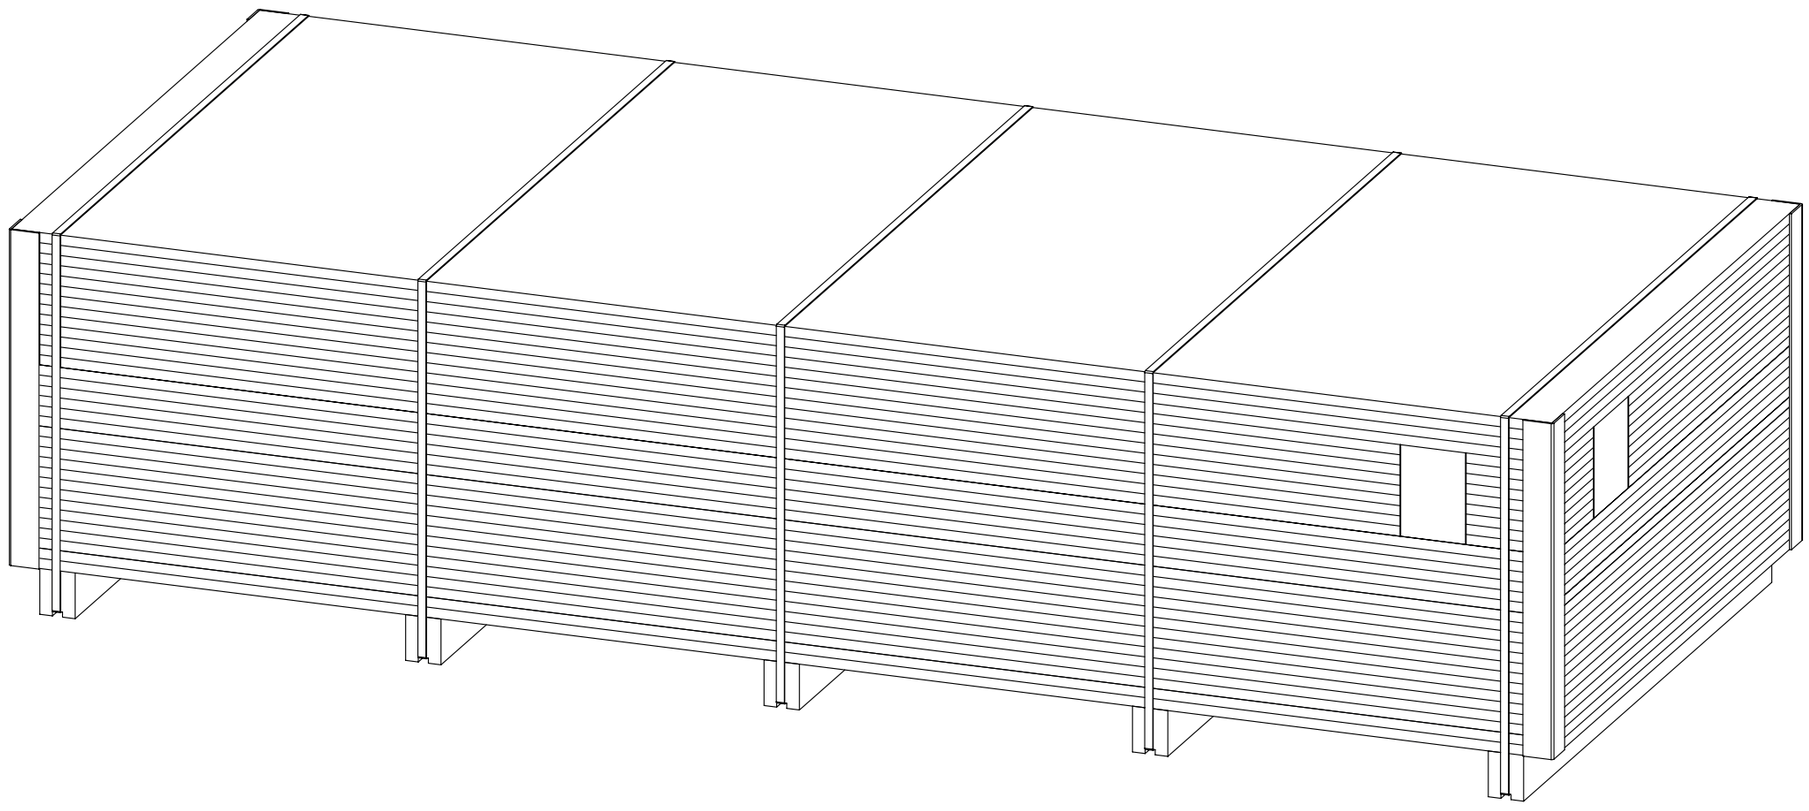
Almacene los paquetes sobre una superficie plana (estibas). Organice los paquetes alineándolos verticalmente con los espaciadores.