



# GLAKS

*Lámina de MDF*

## DESCRIPCIÓN

Glaks es un revestimiento de PMMA transparente prensado sobre un tablero aglomerado o MDF E1 por una cara y una lámina de acrílico mate al respaldo que proporciona una gran estabilidad al panel con mínima flexión y, como resultado, un acabado con efecto vidrio con alta resistencia al rayado. Ofrecemos dos tipos de acabado: brillante o mate. Glaks es una excelente alternativa a los frentes verticales de muebles con vidrio, sin el riesgo y fragilidad de este material, gracias a que puede ser manipulado y procesado con maquinaria para la industria maderera.

La transparencia del PMMA proporciona una excelente profundidad óptica, que lo hace idéntico al vidrio.

## DIMENSIONES

| <b>BASE</b> | <b>LARGO</b><br>mm | <b>ALTO</b><br>mm | <b>ESPESOR</b><br>mm |
|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| MDF E1      | 3050               | 1300              | 20,6                 |
|             | <b>BRILLANTE</b>   | <b>MATE</b>       |                      |
|             | X                  | X                 |                      |

## CÓMO COLOCAR CANTO AL METACRILATO

Suministramos rollos de canto poliuretánico de 1mm de grosor de 23 y 27 mm de ancho para enchapar con un adhesivo.

Mantenga el plástico protector tanto en la lámina como en el canto durante el proceso.

Para crear el efecto vidrio use una herramienta especial, CNC o router, para biselar el borde con 1.5mm x 45° de ángulo oblicuo.

Para eliminar el exceso de pegante, utilice los antiadhesivos recomendados por el fabricante del pegante empleado. Limpie el canto solo con un paño húmedo y si se requiere jabón neutro.

El color ésta coordinado con el color de la superficie para dar una apariencia continua al corte.



# INFORMACIÓN TÉCNICA




Resistente a rayones (1,3 N)



Resistencia a calor seco hasta 70° C



No hay necesidad de utilizar máquinas o herramientas especiales



Resistente a cambios de temperatura



Emisiones de COV de solamente 8  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  después de 28 días.



Fácil de limpiar



No deja huellas en la superficie



Amigable con el medio ambiente

## PRUEBAS DE CALIDAD

| PRUEBA                                   | MÉTODO DE PRUEBA        | VALOR                      |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Resistencia a productos de limpieza      | PTP 53:2016             | 5                          |
| Resistencia a rayones                    | UNI EN 15186:2012       | 1,3 Newton                 |
| Prueba de choque térmico                 | UNI 9429:1989           | 5                          |
| Resistencia a líquidos fríos             | EN 12720:2013           | A                          |
| Exposición cíclica al calor/frío/humedad | UNI EN ISO 9142:2004    | D3                         |
| Resistencia a calor seco                 | UNI EN 12722:2013       | 70 °C                      |
| Resistencia del Canto al calor           | UNI 9242:1987           | 70 °C                      |
| Emisiones de COV después de 28 días      | UNI EN ISO 16000-9:2006 | 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\*Todas las pruebas de laboratorio son certificadas por CATAS.



## LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Glaks es muy sencillo de limpiar: La mayoría de residuos y marcas (huellas o manchas) pueden ser removidas con una toalla de microfibras mojada o con paño de algodón.

Use líquido para limpiar ventanas (Se encuentra en cualquier supermercado).


## EMBALAJE DEL PRODUCTO

Las láminas Glaks vienen con un plástico protector en ambos lados, en paquetes (carga en contenedores) o en paquetes con espaciadores (para carga en camión).

Cada paquete contiene paneles de apoyo, protectores de esquinas en cartón corrugado, bandas de flejado, paquete protector retráctil y tarjetas con nombre del producto.

Manipule el material con cuidado al momento de cargar y descargar para evitar dañar las superficies y esquinas de las láminas. Almacenar en interiores secos y sin luz solar.

Almacene los paquetes sobre una superficie plana (estibas). Organice los paquetes alineándolos verticalmente con los espaciadores.

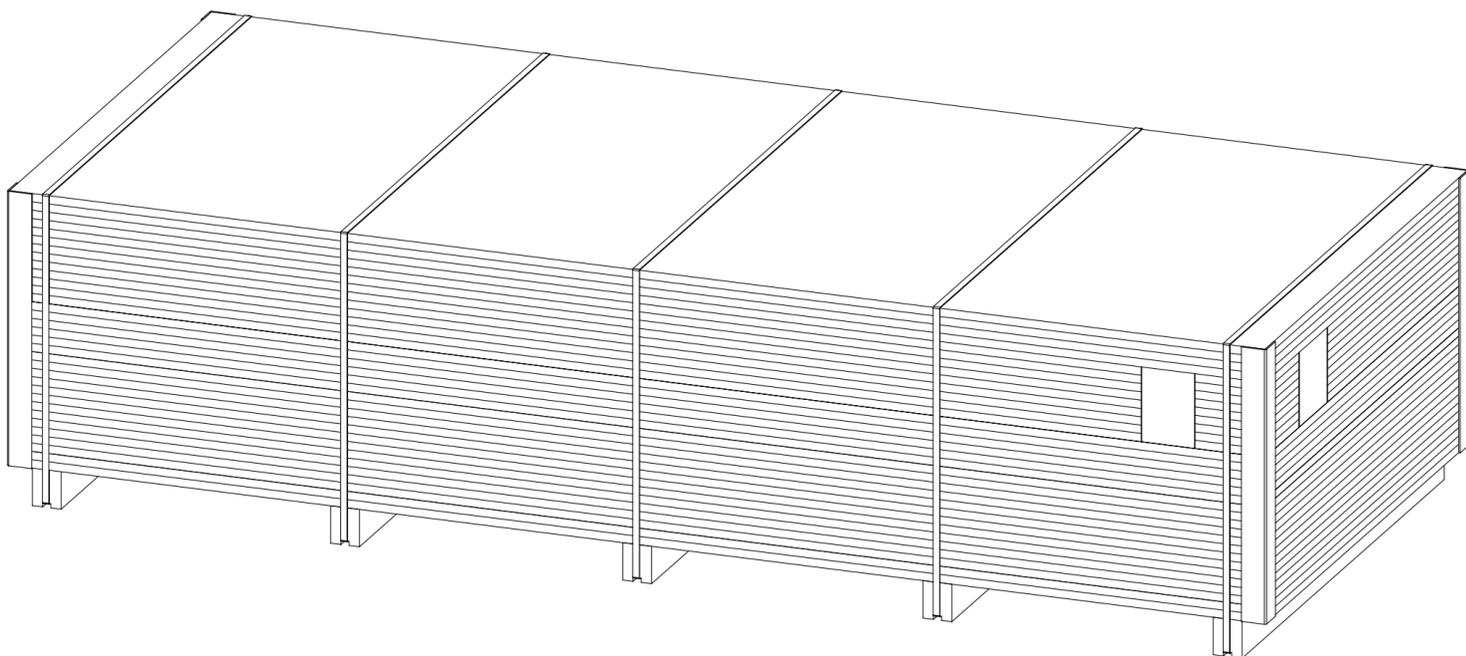

# ACABADOS



Blanco



Blanco Mate



Nocciola



Grigio Reale Mate



Grigio Metalize



Grigio Reale



Grigio Sasso



Grigio Sasso Mate



Azul Giuletta

# ACABADOS




Fango Mate




Fango



Mattone

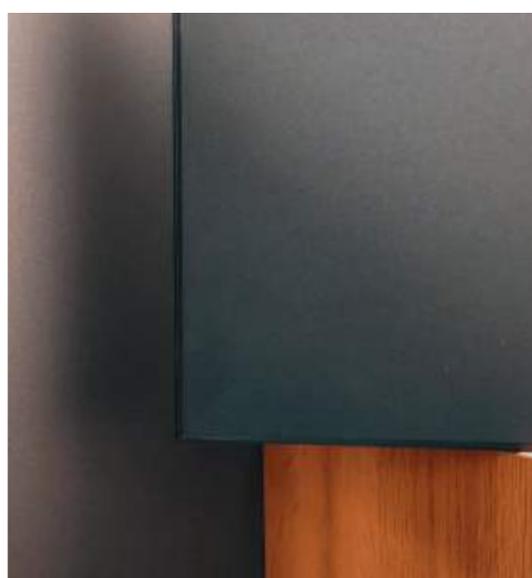

Negro Mate

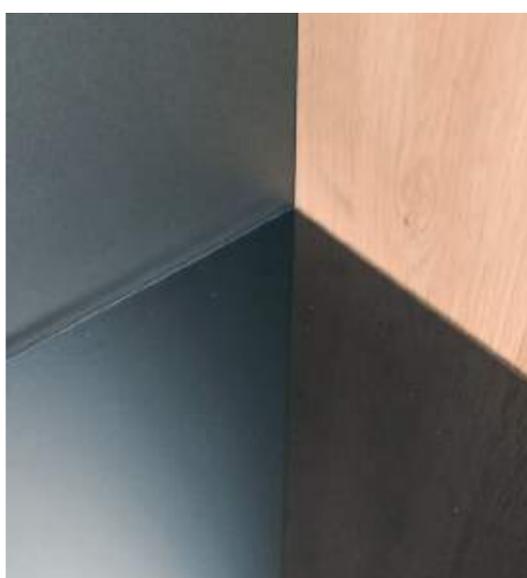

Negro



Valkromat



Rosa Colorado



Rosa Colorado Mate



Blu marino